

Flanged Spigot

فلنج اسپیکات

تعریف و کاربرد

جهت تامین فاصله میان لوله و شیر و یا اتصال فلنج دار استفاده می شود.


- استاندارد فلنج بر اساس DIN EN 1092-2
- استاندارد ابعاد بر اساس ISO 2531
- استاندارد ریخته گری بر اساس DIN EN 1693

نام های رایج

فلنج اسپیکات / اسپیکات / لوله یک سر فلنج

نکات کلیدی

- قسمت ساده می بایست عاری از هر گونه مک و انحنای باشد.
- جهت آبدی قسمت فلنج دار از واشر تخت لاستیک یا منجیت دار استفاده می شود.
- دارای پوشش بنتونیتی / پرایمر / قیراندود بر اساس سفارش مشتری جهت جلوگیری از خوردگی.

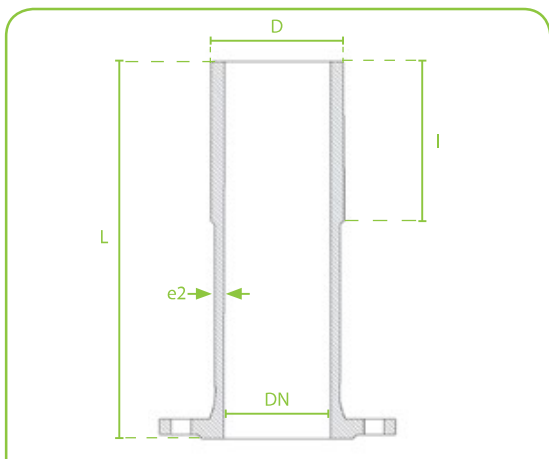

ابعاد				ابعاد			
e	l	L	سایز	e	l	L	سایز
10.8	270	500	400	7	215	350	80
12	280	520	500	7.2	225	350	100
13.2	290	560	600	7.8	225	410	150
14.4	310	600	700	8.4	230	410	200
15.6	330	600	800	9	240	410	250
16.8	330	600	900	9.6	250	505	300
17.5	330	700	1000	10.2	260	460	350

ابعاد بر حسب میلی متر می باشند.