




Ductile
Ductile
Curb Valve Seat

تعریف و کاربرد

نشیمنگاه شیر انشعاب جهت جلوگیری از چرخش شیر هنگام باز و بستن شیر و جلوگیری از نشست و پایین رفتن شیر انشعاب تولید شده چدن داکتیل بر اساس استاندارد DIN1693 دارای کفه ای مشبک جهت تثبیت بهتر در خاک قابل ارائه برای انشعابات ۱/۴ الی ۲ اینچ

نام های رایج

پایه شیر انشعاب / پایه محفظه / پایه شیر محفظه

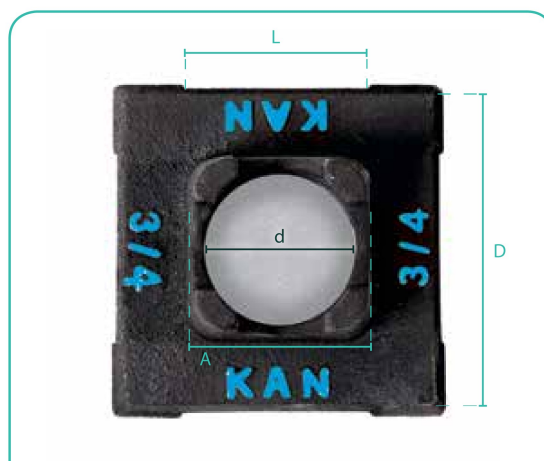

ابعاد

d	قطر محیطی نشیمنگاه	آکس تیغه های نگهدارنده شیر A	عمق نشیمنگاه H	ابعاد پایه L x D	Size (Inch)
48		54	25	110 x 110	1/2
53		60	26	120 x 120	3/4
60		70	25	135 x 135	1
100		115	28	220 x 220	1 1/2 - 1 1/4
113		132	30	250 x 220	2



Ductile - Curb Valve Seat

پایه شیر انشعاب چدنی

